Componente Ubicación

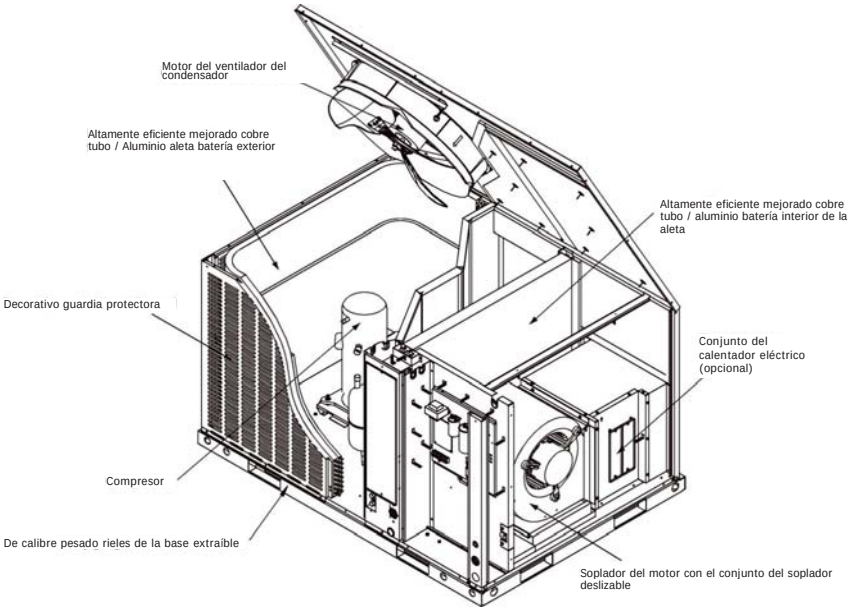

Información del Concesionario

Comercial Aire Acondicionado Unidades de Negocio Midea Grupo

Añadir: Región Oeste de Midea Comercial Departamento del acondicionador de aire, la avenida Industria, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, República Popular de ChinaPostal code: 528311

Tel: +86-757-26338346 Fax: +86-757-22390205

http://global.midea.com.cn

http://www.midea.com

Nota: Los datos de este libro se pueden cambiar sin previo aviso para nuevas mejoras en la calidad y el rendimiento.

14 SEER
Unidades HP Paquete

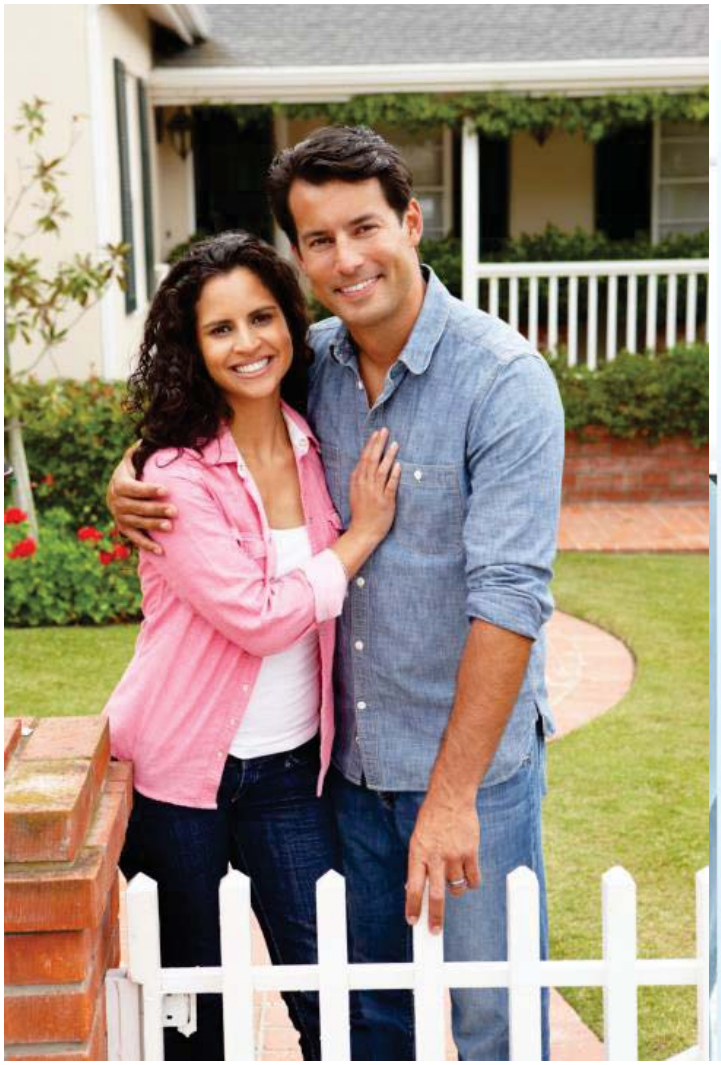

Intertek

Zen CERTIFIED

Aquí hay una combinación ideal de la eficiencia energética y facilidad de servicio

Monofásico 14 SEER Horizontal Cesantes

- **Descarga horizontal Quiet.**

Gabinetes de acero antiherrumbre Arquitectónicamente compatibles.

Prueba de pulverización de sal de 1.000 horas.

Kit eléctrico de calor disponible como opción instalada de campo.

Compresores de alta eficiencia operan sin problemas, en voz baja, de manera coherente.

Salvaguardias internas protegen contra el compresor de alta presión baja presión, temperatura de la bobina y la subida de tensión. Tubo de cobre / aluminio bobina de aleta.

AHRI Certificado y ETL.

14 SEER HP Paquete Unidades-Especificaciones

Sale Model			MRC-24HWN1-M14T	MRC-30HWN1-M14T	MRC-36HWN1-M14L
Fuente de		V-Ph-Hz	208/230-1-60Hz	208/230-1-60Hz	208/230-1-60Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	22800	30000	34200
	SEER	Btu/h.W	14.0	14.0	14.0
Calentamiento	Capacidad	Btu/h	22400	30000	34200
	HSPF	Btu/h.W	8	8	8
MCA		A	13.7	20.1	21
MOP		A	20	30	30
Compresor	Escribe		Rotary	Rotary	Scroll
	El Condensador	uF	50	55	45
	Corriente Nominal (RLA)	A	8.45	12	13
	rotor bloqueado (LRA)	A	34.8	59.93	75
Motor del Ventilador interior	Escribe		PSC	ECM	ECM
	Salida	HP	1/4	1/2	1/2
	El Condensador	uF	15	/	/
	RPM	r/min	1075	1075	1075
Las dimensiones de los conductos de suministro de Side (W*D)		inch	14-1/2x14-1/2	14-1/2x14-1/2	14-1/2x14-1/2
Dimensiones de retorno lateral del conducto (W*D)		inch	14-1/2x18	14-1/2x18	14-1/2x18
Motor del ventilador al aire libre	Escribe		PSC	PSC	PSC
	Salida	HP	1/8	1/6	1/6
	El Condensador	uF	6	6	6
	RPM	r/min	1075	825	825
Nivel de sonido al aire libre (nivel de presión sonora)		dB(A)	67.5	67.5	67.5
Unidad exterior	Dimensión (W*H*D)	inch	52x24-13/16x37-3/4	52x24-13/16x37-3/4	52x24 -13/16x37-3/4
	Embalaje (VV*H*D)	inch	52-3/8x25-7/8x38-5/8	52-3/8x25-7/8x38-5/8	52-3/8x25-7/8x38-5/8
	Peso neto / bruto	lbs	326/333	346/353	351/357
Envío (40HQ)			84	84	84

Sale Model			MRC-42HWN1-M14L	MRC-48HWN1-M14L	MRC-60HWN1-M14L
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	208/230-1-60Hz	208/230-1-60Hz	208/230-1-60Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	40500	46500	57000
	SEER	Btu/h.W	14.0	14.0	14.0
calentamiento	Capacidad	Btu/h	40000	46500	57000
	HSPF	Btu/h.W	8	8	8
MCA		A	23.5	26.9	34.6
MOP		A	30	40	50
Compresor	Escribe		Scroll	Scroll	Scroll
	El condensador	uF	45	70	75
	corriente nominal (RLA)	A	15.2	17.3	21.5
	rotor bloqueado (LRA)	A	112.3	108	125
Motor del ventilador interior	Escribe		PSC	PSC	ECM
	salida	HP	3/4	3/4	3/4
	El condensador	uF	15	20	/
	RPM	r/min	1075	1075	1075
Las dimensiones de los conductos de suministro de Side (VV*D)		inch	14-1/2x14-1/2	14-1/2x14-1/2	14-1/2x14-1/2
Dimensiones de retorno lateral del conducto (VV*D)		inch	14-1/2x24	14-1/2x24	14-1/2x24
Motor del ventilador al aire libre	Escribe		PSC	PSC	PSC
	salida	HP	1/3	1/3	1/3
	El condensador	uF	15	15	15
	RPM	r/min	1075	1075	1075
Nivel de sonido al aire libre (nivel de presión sonora)		dB(A)	67.5	67.5	67.5
unidad exterior	Dimensión (W*H*D)	inch	58-1/2x33-1/16x42-1/16	58-1/2x33-1/16x42-1/16	58-1/2x33-1/16x42-1/16
	Embalaje (W*H*D)	inch	58-15/16x34-3/16x42-3/8	58-15/16x34-3/16x42-3/8	58-15/16x34-3/16x42-3/8
	Peso neto / bruto	lbs	463/472	463/472	479/487
Envío (40HQ)			48	48	48